




# CONTI® L5L-1

## Ölschlauch

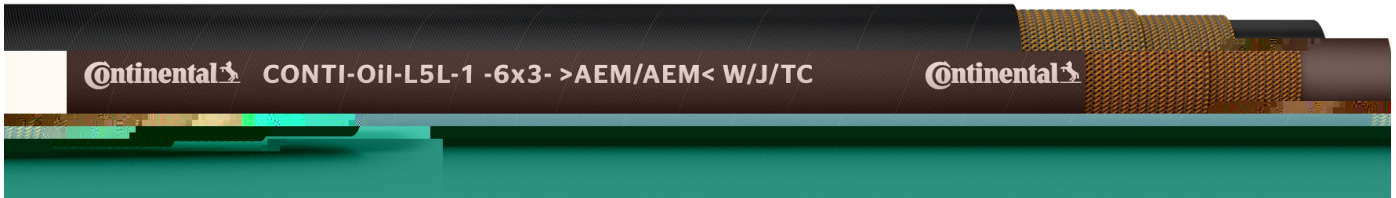

**KENNZEICHNUNG:** Continental CONTI-Oil-L5L-1 -6x3- >AEM/AEM< W/J/TC

### ANWENDUNGEN

Ölkühler-, Schmieröl-, Hydrauliköl- und Druckluftsysteme

### NORMEN / ZERTIFIKATE

**DBL**

6257.72

### SPEZIFIKATIONEN

- Innenschicht:** AEM, schwarz, glatt
- Druckträger:** Aramid
- Außenschicht:** AEM, schwarz, gerieft, abriebfest
- Betriebsdruck bis:** 60 bar / 870 psi
- Temperaturbeständigkeit:** von -40 °C / -40 °F bis +150 °C / +302 °F  
bis +175 °C / +347 °F
- Weitere Eigenschaften:** Einbau gem. DIN 20066, Allgmeintoleranzen nach DIN ISO 3302-1 EN2, EC3, L3  
Frei von DOTG und SVHC  
Geprüft mit 3 mio Lastwechseln  
Hochflexibel  
Medienbeständig gegenüber allen gebräuchlichen Schmierölen (auch ATF- und legierte Öle)  
Optimaler Druckverformungsrest für festen Sitz

### TECHNISCHE DATEN

Nennweite	Innen-Ø	Wanddicke	Außen-Ø	Länge	Betriebsdruck	Mindest Berstdruck	Kleinster Biegeradius	Gewicht
zoll/inch	mm	mm	mm	m	bar	psi	ca. mm	ca. g/ m
1/4	6	3	12	>2	60	870	40	105
5/16	8	3	14	>2	40	580	50	130
1/3	9	3	15	>2	25	363	55	125
1/3	9,5	3	15,5	>2	25	363	60	145
3/8	10	3	16	>2	25	363	65	145
1/2	12	3,5	19	>2	25	363	70	210
5/8	15	4	23	>2	20	290	100	280
5/8	16	4	24	>2	20	290	110	320

Druckangaben bezogen auf Raumtemperatur / Hoher Druck und/oder Temperatur führen zu einer Verkürzung der Lebensdauer / Weitere Abmessungen auf Anfrage